

小太阳 1：LED 洗墙灯

采用 5 种基本颜色进行混色，产生广泛丰富的白色光谱和准确生动的颜色，适用于舞台、户外景观照明及对光强度要求严格的专业场所。

主要技术参数

- 功率：72×1W
- 额定功率：100W
- 灯珠寿命：50000 小时
- 外壳：压铸铝外壳、灯体黑色
- 防水等级：IP20
- 出光角度：15° /25° /45° /60°
- 光通量：3210 lm
- 输入电压：100V-240V AC，50-60HZ
- 控制：DMX512/RDM 控制模式、主从模式
- 通道：9 个
- 调光：0-100% 无级线性调节
- 应用环境：-20 ~ +40℃
- 散热：无风扇，自然散热
- 重量：6kg

型号	防水等级	尺寸 (mm)
FDL-W721L	IP20	L990*W75*H130
FDL-W72L	IP67	L1005*W95*H130

通道图


模式	内容	描述
CH1	红色	000 由暗到亮线性调节 255
CH2	绿色	000 由暗到亮线性调节 255
CH3	蓝色	000 由暗到亮线性调节 255
CH4	白色	000 由暗到亮线性调节 255
CH5	琥珀色	000 由暗到亮线性调节 255
CH6	频闪	000 001 频闪由慢到快 255 2
CH7	柔光渐变	000 变化速度由快到慢 255
CH8	流水	000 变化速度由快到慢 255
CH9	总亮度	000 由暗到亮线性调节 255



FDL-W721L



FDL-W72L

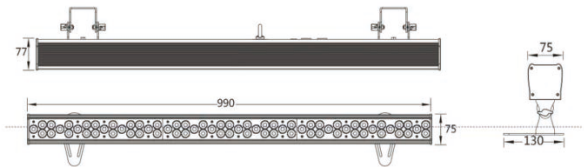

光效图

Lux (A)	265	66	29	17	11
Lux (W)	434	109	48	27	17
Lux (B)	95	27	11	6	4
Lux (G)	705	176	78	44	28
Lux (R)	267	67	30	17	11
Lux	1770	442	197	111	71

